

SZYBY.

Szyby w oknach OKNOPLAST pokryte są nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi, które zwiększają izolację cieplną w pomieszczeniach. W pakietach o zwiększonej wytrzymałości na rozbicie wykorzystywane jest szkło hartowane. Własna produkcja pakietów szybowych oraz zastosowanie nowoczesnych skanerów pozwala na lepszą kontrolę materiałów i likwidację nawet najmniejszych wad lub zabrudzeń szkła. W ofercie dostępny jest szeroki wybór szyb o rozmaitych wzorach, pasujących do każdego wnętrza.



WARMATEC.

Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z wysokimi walorami estetycznymi. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik przenikania ciepła Uw dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorach: czarnym, brązowym i szarym.



USZCZELKI.

Uszczelki OKNOPLAST dostępne są w kolorach szarym*, brązowym oraz czarnym dopasowanych do barwy okleiny. Odnznaczają się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne: wilgotność, parę wodną oraz promieniowanie UV.



OKUCIA.

Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań okucia OKNOPLAST pozwalają na łatwiejszą obsługę skrzydła okiennego i tarasowego. Dają większe bezpieczeństwo i zapewniają komfort użytkowania przez długie lata. Opcjonalne, bogato wyposażone okucie antywłamaniowe zwiększa poziom ochrony przed włamaniem, m.in. przez zastosowanie zaczepów antywłamaniowych w klasie RC2.




KLAMKI I UCHWYTY.

Klamka dedykowana do systemu drzwi tarasowych HST MOTION S łączy w sobie wygodę użytkowania i wizualną lekkość. Jest elegancka, geometryczna w formie, a jednocześnie trwała i wyróżniająca się płynnym, sprawnym funkcjonowaniem.



SCHEMATY OTWIERANIA.

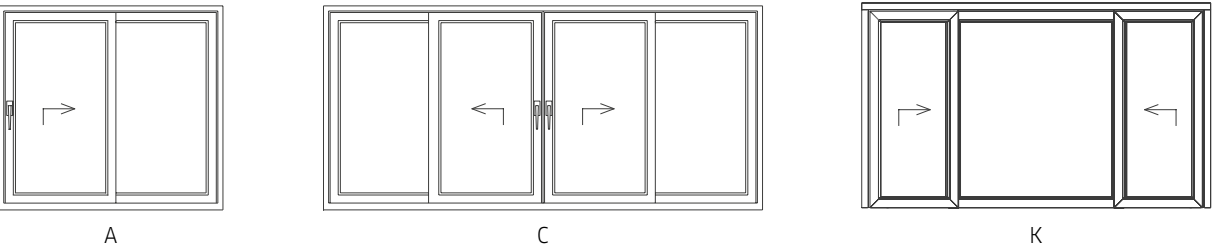

DRZWI TARASOWE HST MOTION S. STWORZONE DLA LEKKOŚCI

* W przypadku uszczelki w kolorze szarym i brązowym, uszczelka doszczelniająca skrzydło zawsze w kolorze czarnym.

Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym materiale mają charakter jedynie ogólnej informacji handlowej służącej wyłącznie promowaniu naszych produktów i usług oraz przybliżeniu naszej działalności. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży produktów lub usług, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. O ofertę lub szczegóły dotyczące naszych produktów i usług należy pytać Partnerów Handlowych. Wszelkie ilustracje naszych produktów zamieszczone w niniejszym materiale mają jedynie charakter poglądowy i przykładowy, a rzeczywisty wygląd produktów, kolorów lub innych elementów tutaj prezentowanych może odbiegać od tego ukazanego na ilustracji.



ŚWIATŁO.

Drzwi tarasowe HST MOTION S to świeże spojrzenie na doświetlenie wnętrz. Dzięki **jeszcze smuklejszym profilom i spektakularnie dużym przeszkleniom** do środka pomieszczeń wpada więcej naturalnego, energetycznego światła.

PRZESTRZEŃ.

Wykreuj swój wymarzony świat z drzwiami tarasowymi HST MOTION S. Oryginalna konstrukcja daje możliwość tworzenia bardzo dużych przeszkleń o **szerokości nawet 6,45 metrów i wysokości 2,7 metra**, aby wykreować przestrzeń, o jakiej marzysz.

KOMFORT.

Docień nowatorskie rozwiązania ukryte w drzwiach tarasowych HST MOTION S. **Technologia AEROCONTROL** sprawia, że otwarcie i zamknięcie skrzydła jest niewiarygodnie płynne i lekkie. **Próg ECO PASS** likwiduje bariery komunikacyjne przy zachowaniu doskonałej izolacyjności cieplnej.

CIEPŁO.

Wejdz do świata, w którym odnajdziesz ciepło. Drzwi tarasowe HST MOTION S zostały zaprojektowane tak, aby zachować **wysokie parametry termoizolacyjne** dla Twojego komfortu. Współczynnik przenikania ciepła **Uw na poziomie 0,78 W/(m²K)** to oszczędność, wygoda i spokój.



HST MOTION S.

stworzone dla lekkości

Spektakularnie duże przeszklenia utrwalone w wyjątkowo lekkim wizualnie profilu. Poznaj drzwi tarasowe, które zapewnią Ci przestronność i swobodę.



WSPÓŁCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPŁA
Uw = 0,78 W/(m²K)**



WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI
AKUSTYCZNEJ WŁAŚCIWEJ
Rw = 39 dB***



ODPORNOŚĆ NA
OBCIĄŻENIE WIATREM
800 - 1200 Pa



WODOSZCZELNOŚĆ
200 - 250 Pa



MAKSYMALNA
SZEROKOŚĆ
6,45 m



MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
2,7 m

- Technologia podnosząco-przesuwna zapewnia stabilność i lekkość działania systemu.
- Węższe profile to więcej światła w pomieszczeniu.*
- Profil ramy o głębokości zabudowy 194 mm, 5-komorowy profil skrzydła o głębokości zabudowy 82 mm.
- Próg ECO PASS eliminuje barierę komunikacyjną i zachowuje doskonałą izolację cieplną.
- Mikrowentylacja uzyskana dzięki dedykowanemu zaczepowi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.
- Nowe stalowe wzmocnienia zapewniają doskonałą stabilność i wytrzymałość systemu.
- Możliwość zastosowania okuć o podwyższonej odporności na włamanie w klasie RC2.




Smart
OKNOPLAST


* W stosunku do okien tarasowych HST PREMIUM
** Dla konstrukcji o wymiarach 3500x2300 z szybą o Ug=0.5 W/(m²K) z ramką Warmatec
*** Dla szyby 6/18/4/16/4

KOLORY OKLEIN.


KLASYCZNE



biały*



beton




silbergrau



fenstergrau



quarzgrau



anthrazitgrau



anthrazitgrau
seidenglatt




black jet

DREWNOPODOBNE



sheffield oak



winchester



złoty dąb



orzech




siena rosso



real wood
orzech s**



mahoń



dąb bagieny



antracyt
wood



 **woodec**
turner oak malt




 **woodec**
dark toffee


MATOWE



white matt



basaltgrau
matt



fenstergrau
matt



quarzgrau
matt



umbragrau
matt



kitami
dark matt



s-bronze
matt

METALICZNE



aluminium
gebürstet



antracyt
quartz

W ofercie szeroka gama kolorów dodatkowych.

* kolor nieokleinowany

** okleina z efektem drewnianej powierzchni